

**LED Fluchtwegleuchte "NL-D2" 30 LEDs
Erkennungsw. 25m, Deckenmontage, IP65**

Art.-Nr. 21653

Technische Details:

- 30 Stück 3528 SMD LEDs (ca. 240lm)
- Lichtfarbe weiß / 6000-6500K
- Erkennungsweite: 25m • Testknopf für Batterietest
- Akkukapazität für ca. 3 Stunden Licht
- Verbrauch in Bereitschaft ca. 1,5Watt
- Verbrauch im Betrieb (Licht ein) max. 4,5Watt
- Akku 3,6V/900mAh NiMH, Ladezeit 12 Std.
- Schnelle Umschaltzeit < 1 Sekunde
- Betriebstemperatur -10 bis +50°C
- Schutzart: IP65 • Betrieb an 230V/50Hz
- Maße: LxHxT 350x175x105mm

**Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!**

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

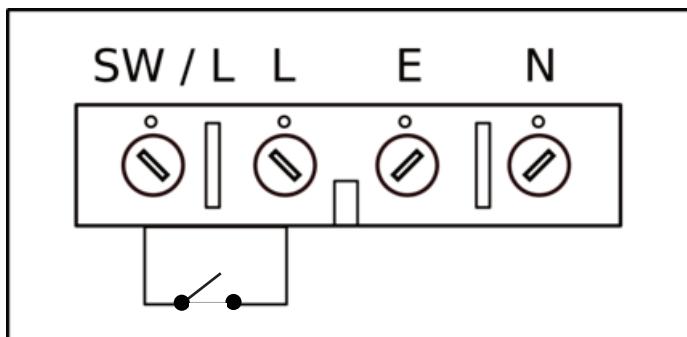
Separate Sicherheitshinweise 230V Installationen

Die Installation bzw. der Eingriff ins Stromnetz kann zu sehr schweren Verletzungen bis hin zu einem tödlichen Stromschlag führen. • Anschluss oder Installation darf nur von Fachpersonal / Elektrofachkraft im spannungs- bzw. stromfreien Zustand durchgeführt werden! Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird an der Hauptsicherung komplett ab! Andernfalls besteht LEBENSGEFAHR!. Zum Anschluss aller 230V~ / 50Hz Komponenten darf der Mindestquerschnitt (1,5mm²) der Anschlussleitung niemals unterschritten werden. Benutzen Sie unbedingt eine für diese Verwendung ausdrücklich zugelassene Leitung und Werkzeug. Es gibt im Inneren dieses Produktes keine zu wartenden Teile und keine austauschbare Lichtquelle. Der korrekte Anschluss ist zu prüfen, erst bei einwandfreier Installation darf die Spannung wieder zugeschaltet werden. Der Stromkreis darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Komponenten fachgerecht und fest in der Wand / Halterung / Decke installiert und auf volle Funktion geprüft wurden.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

Installation (Sicherheitshinweise siehe auch Seite1)**Art.-Nr. 21653**

- Anschluss oder Installation darf nur von Elektro-Fachpersonal durchgeführt werden!
- Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird, an der Hauptsicherung komplett ab! Andernfalls besteht LEBENSGEFAHR!!
- Befestigen Sie die Halterung am Montageort.
- Schließen Sie die Zuleitung entsprechend folgender Abbildung an. Prüfen Sie vorher ein weiteres Mal ob Ihre Stromversorgung an der Hauptsicherung abgeschaltet ist!
- Stromanschluss über die blaue Klemmleiste herstellen
(SW/L = Schaltkontakt, L = Phase, N = Nullleiter, (E= Erde -PE gibts nur bei IP65 Modellen)
eine Verpolung beim Anschluss kann das Gerät zerstören. Die Gewährleistung erlischt.
- Die integrierten Akkus müssen alle 6 Monate einmal Entladen
(also Stromversorgung unterbrechen) werden um die Lebensdauer der Akkus zu gewährleisten.
- Vor dem ersten (Test-) Betrieb muss die Leuchte 24 aufgeladen werden, sowie einmal im (Notfall-) Betrieb entladen werden.
- Die Leuchte darf nur zu Ihrer bestimmungsmäßigen Verwendung als Fluchtweg Beleuchtung eingesetzt werden.
- Die Leuchte muss einmal im Monat auf korrekte Funktion (Notfall / Stromausfall) geprüft werden.
- Bitte beachten Sie die Entsorgungshinweise zu Gerät und Akku.
- Vor Entsorgung der Leuchte muss der Akku entnommen und separat entsorgt werden.

Anschlussterminal**- Beschreibung Anschlussterminal -**

Im Auslieferungszustand ist eine Drahtbrücke zwischen den Kontakten SW/L und L zu finden. Diese Brücke muss nur dann entfernt werden wenn ein Schalter dazwischen geschaltet werden soll. Der Betrieb mit oder ohne Schalter (mit Brücke) ist möglich. Verbinden Sie die Leitungen ihrer Zuleitung wie folgt:

L = Phase (schwarz/braun), N = Nullleiter (blau), E= Erde -PE (grün/gelb)

Der Anschluss E (Erde) ist ausschließlich bei den wasserfesten Typen (IP65) vorhanden.

- Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz -

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fressfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fußzeile der ersten Seite dieser Anleitung.