


LED Unterbauleuchte "SMD pro" 60cm 780lm, 3000k, 34 LEDs, Licht warmweiß

Produktdetails

Ersetzen Sie Ihre stromfressenden Leuchten in Küche, Wohnzimmer oder Arbeitszimmer mit diesen modernsten und sparsamen LED-Leuchten! Sie bieten Ihnen angenehmes Licht und verbrauchen nur 6,5W!

- Lichtstrom 780lm
- Leistung 7W
- Lichtfarbe warmweiß
- Farbtemperatur 3000K
- Leuchtwinkel 120°
- Spannung 230V/50Hz
- Sockel -
- 100% Hell 0 Sek.
- Ein/Aus 20.000x
- Leuchtdauer 30.000 Std.
- Leistungsfaktor >0,5
- RA >=80
- Quecksilber Hg 0,0mg
- Energieeffizienzklasse E
- Verbrauch / 1000h 7kWh
- nicht dimmbar, nicht geeignet für Akzentbeleuchtung
- bis zu 50 Leisten können per Kabel miteinander verbunden werden
- jede Leiste ist einzeln schaltbar
- Anschluss-Buchsen an beiden Seiten
- einfache Decken- oder Wandmontage
- inklusive 1m 230V-Anschlusskabel und Montageclips
- Maße 604x42x18mm

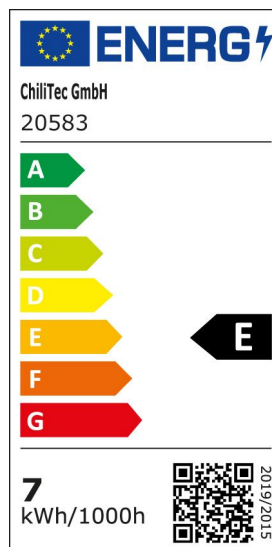

Artikel-Nr.: 20583

EAN: 4250416308078

Es sind keine besonderen Vorkehrungen für den Betrieb des Produktes zu nennen. Es sind keine gesonderten Prüfbedingungen für dieses Produkt zu nennen bzw. zu befolgen. Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, die ChiliTec GmbH, dass das aufgeführte Produkt die Bedingungen, erforderlichen technischen Voraussetzungen und Anforderungen bezüglich elektrischer Sicherheit erfüllt. Des Weiteren werden die Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit EMC - (2014/30/EU), die Niederspannungs-Richtlinie LVD (2014/35/EU), die Ökodesign-Richtlinie (ErP) (2019/2020/EU & 2019/2015/EU), sowie ROHS-Richtlinie (2011/65/EG - (EU) No. 2015/863) erfüllt. Die Berechtigung zum Tragen des CE Zeichens wird durch Konformität zu den o.g. Richtlinien EMC/LVD/ErP/ROHS erfüllt.



ChiliTec GmbH • Decker-Lee-12 • 49105 Lembe-Essenrode

Lehre, 01.02.2021

Tobias Meyer - Technical Director

Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll!!! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.

Lamp test report

Product Remark

Type:Panel lamp 60

NO.:0

Manufacturer:

TempIn:21.2C

TempOut:21.3C

Humidity:%

Operator:

Time:14:36:07

Date:2021-10-18

CIE Color Parameter

Chromaticity Coordinate: x=0.4316 y=0.3939 u=0.2516 v=0.3443 duv=-0.0034

CCT: Tc= 3007K

DominantW.: 585.1nm

Purity: 47.8%

Peak Wave: 603nm

Half Wave: 117.4nm

RatioR=25.1% G=72.6% B=2.3%

Rending Idx: Ra= 83.0 Ra'= 78.5

R1 =83

R2 =95

R3 =91

R4 =80

R5 =84

R6 =94

R7 =80

R8 =58

R9 =9

R10=89

R11=80

R12=77

R13=87

R14=96

R15=76

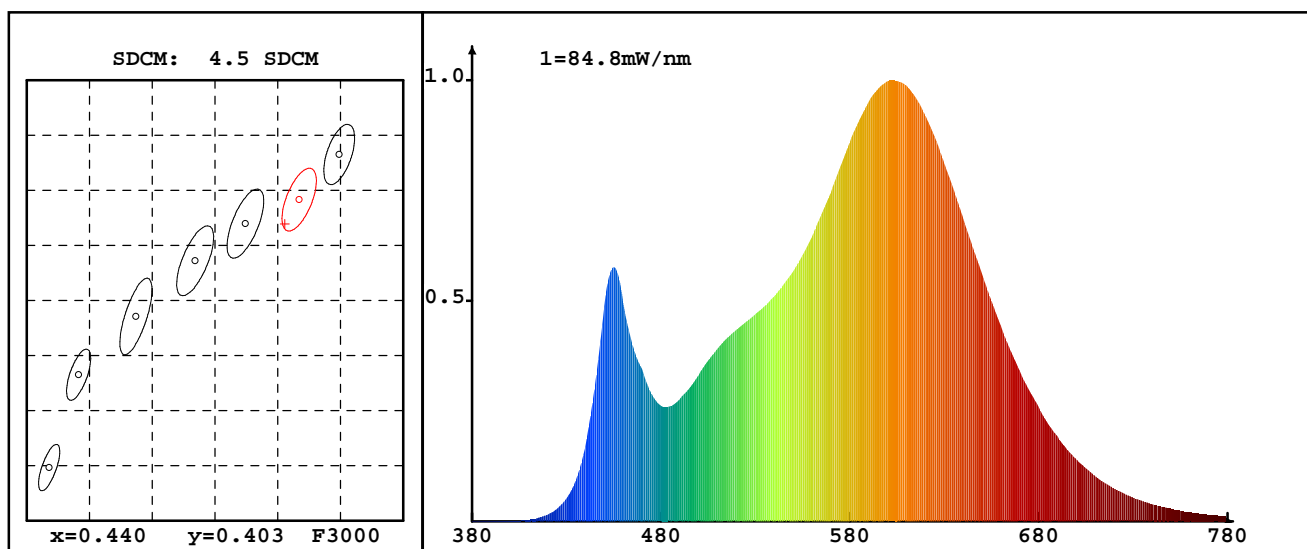


Photo Parameter

Flux: 782.8 lm

Effice:120.1lm/W

Lumi.Pow: 2.499W

Electrical Parameter

Voltage:229.7V

Current:0.050A

Power: 6.52W

PF:0.560

Instrument Status

Instrument:HopooHSP6000

Lamp:A2776K/2410.5lm

Scan Range:380nm-780nm

TestModel:Exact

Interval:5nm

PMT Temp:23.4C

Main:6

Id:40

Ip:22808

Reference:3

REF:31392

Undulation:-0.284%