

**Art.-Nr.: 22264 / 22265**  
**LED Oval-Armaturen "FRL-O 06"**  
**Feuchtraum-Leuchten, IP44**



**Produktbeschreibung:**

Diese robuste und energiesparende LED-Ovalarmatur eignet sich ideal für Keller, Garage, Terasse etc

**Gemeinsame Technische Details:**

- Leuchtmittel: SMD LEDs 14x Typ 2835
- Schutzart IP44: auch für Feuchtraum & Außen geeignet!
- Betrieb an 230V/50Hz • Leistung 6W
- RA >80 • Lebensdauer 20.000Std.
- Ein/Aus 20.000x • Energieeffizienzklasse A+
- Abstrahlwinkel 140° • Anlaufzeit <1 Sek.
- Leistungsfaktor > 0,5 • nicht dimmbar
- Verbrauch / 1000 Std. 6kWh
- LxBxH 170x92x70mm



**Spezifische Technische Details:**

22264: Lichtfarbe warmweiß, 3000 Kelvin, Helligkeit ca. 480 Lumen

22265: Lichtfarbe neutralweiß, 4200 Kelvin, Helligkeit ca. 500 Lumen



**Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!**

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

ChiliTec GmbH FRL-O 06

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

**A++** **A+** **A** **A** **C** **D** } LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

**Art.-Nr. 22264**

**Lumen 480lm**

Leistung	6W
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemp.	3000K
Spannung	230V/50Hz
100% Hell	< 1 Sek.
Ein/Aus	20.000x
Leuchtdauer	20.000 Std.
Leistungsfaktor	>0,5
RA	>80
Quecksilber	Hg 0,0mg
LxBxH mm	190x92x70

**Art.-Nr. 22265**

**Lumen 500lm**

Leistung	6W
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemp.	4200K
Spannung	230V/50Hz
100% Hell	< 1 Sek.
Ein/Aus	20.000x
Leuchtdauer	20.000 Std.
Leistungsfaktor	>0,5
RA	>80
Quecksilber	Hg 0,0mg
LxBxH mm	190x92x70

Schauen Sie niemals direkt beziehungsweise ungeschützt ins Licht oder auf die LEDs direkt, die Helligkeit kann Sie stark blenden und Sie riskieren Verletzungen und evtl. dauerhafte Schädigungen der Augen bzw. der Netzhaut.

Richten Sie die Leuchte niemals auf Menschen oder Tiere! Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! **Brandgefahr!**

Die Leuchte enthält keine zu pflegenden oder zu warten Teile.

Die LEDs können nicht getauscht werden.



Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

**Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!**

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.


Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

## Installation (Sicherheitshinweise siehe auch Seite1)

- **Anschluss oder Installation darf nur von Elektro-Fachpersonal durchgeführt werden!**
- Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird, an der Hauptsicherung komplett ab! **Anderenfalls besteht LEBENSGEFAHR!!**
- Befestigen Sie die Halterung am Montageort.
- Schließen Sie die Zuleitung entsprechend folgender Abbildung an. Prüfen Sie vorher ein weiteres Mal des Ihre Stromversorgung an der Hauptsicherung abgeschaltet ist!

## Beispiel-Anschlussbild, Aderfarben können abweichen

- Anschluss nur durch eine Elektrofachkraft erlaubt-

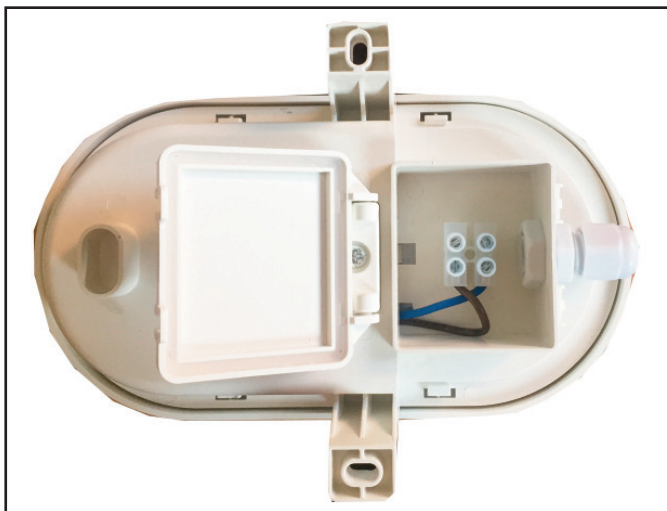

### Anschluss

Verwenden Sie ausschließlich für diesen Zweck zugelassene Anschlussleitungen, min 1,5mm<sup>2</sup>. Öffnen Sie den rückseitigen Anschlusskasten.

Schrauben Sie zunächst die Überwurfmutter an der Kabeleinführung ab und schieben Sie diese über das Kabel. Führen Sie die Kabel durch die Öffnung und schließen die beiden Adern an der innenliegenden Lüsterklemme an. Verschließen Sie die Box. Der Stromkreis darf erst nach beendeter Verdrahtung und Verschraubung der Lampenhalterung wieder eingeschaltet werden.

## - Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz -

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgestrichenen Mülltöne gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ersten Seite dieser Anleitung.