

LED Baustrahler mit Akku "BSA-30s" Stativ, 30W, 2700lm, 2700/4500/6000K

Art.-Nr. 24028

Produktbeschreibung:

Super vielseitig und stark in der Leuchtkraft! Dieser Baustrahler mit Stativ bietet Ihnen mit 3 klapp- und schwenkbaren Flügeln Licht in jeder gewünschten Richtung. Über einen 3-stufigen Taster können Sie die Helligkeit anpassen, der kräftige Akku spendet dabei bis zu 12 Stunden Licht!

Technische Details:

- Leistung bis zu 30W, bis zu 2700 Lumen
- Lichtfarbe schaltbar warm- /neutral- oder kaltweiß
- Leuchtkraft schaltbar 100/50/30%
- Farbtemperatur 2700/4500/6000K
- ABS Teleskop-Stativ inkl. Leuchte 77-203cm
- Stativ mit 3 Schnellverschlüssen und Aufklapp-Sicherung
- leichtes ABS Gehäuse mit Haken und Magnet
- 3 Leuchtpads 180° klappbar und 270° drehbar
- IP44 Schutz vor Staub und Spritzwasser
- integrierter Li-Ion Akku 3,7V/9.000mAh
- Zeit für vollständige Aufladung via USB-C ca. 6 Stunden (5,0VDC/2,0A)
- Leuchtdauer bis zu 12 Stunden
- Powerbank-Funktion via USB-A-Ausgang 5,0VDC, 1,0A max. 10,0Watt
- Betrieb nur über Akku
- HxØ Leuchtkorpus 225x95mm
- Gewicht Leuchte 620g, Stativ 880g
- Leuchtkraft max. 2700lm
- Leuchtkraft Top-Taschenlampe 510lm
- Leuchtwinkel 360° • 100% hell <0,2 Sek. • RA >75
- Ein/Aus 20.000x • Leuchtdauer 20.000 Std.



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.



Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

Viele durchdachte Details, absolute Flexibilität...

flexibel einstellbar

Ladezustand in %

flexibele Befestigung, platzsparend verstaubar

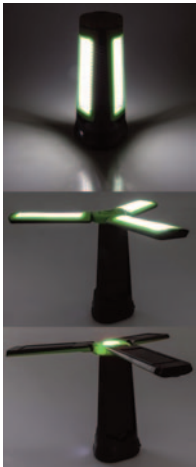

für jede Aufgabe die richtige Lichtfarbe

Powerbank Funktion



Bedienung und Hinweise



Einstellung der Helligkeit, jeder Druck wechselt durch die 3 Helligkeitslevel und Strob Effekt.



Ein kurzer Druck wechselt die Lichtfarben durch > kaltweiß - warmweiß - neutralweiß - AUS

Ein langer Druck aktiviert die Einzel-Panels mit weißem Licht.

Memory-Funktion

Erfolgt nach der Modusauswahl und der Lichteinstellung 8 Sekunden keine weitere Eingabe, wird der aktuelle Zustand automatisch gespeichert. Nach dem EIN/AUS schalten bleiben die Einstellung unverändert, wie bei der vorherigen Nutzung.

Aufladung

Sinkt die % Anzeige unter 20% bitte aufladen • Nur das mitgelieferte Ladekabel nutzen • Nur kompatible Ladegeräte nutzen • Bei Ladezustand 100% unbedingt vom Ladegerät trennen • Während der Aufladung nicht einschalten • Die Leuchte muss mindestens alle 2 Monate entladen und neu geladen werden.

Lagerung & Sicherheitshinweise

Trocken und dunkel lagern • Auflade Zyklus beachten • Beim Auf -und Zuklappen darauf achten nicht die Finger einzuquetschen • Das Produkt von Hitze und offenen Flammen fernhalten • Nicht direkt ins Licht schauen • Wasserkontakt vermeiden • Nach der Aufladung unbedingt vom Stromnetz trennen.

Bestimmungsmäßige Verwendung sowie Hinweise zum USB Anschluss.

Die USB Anschlussdosen haben eine Ausgangsspannung von 5V ($\pm 5\%$). Damit sind die USB Anschlüsse geeignet z.B. zum Laden von mobilen Geräten wie Handys, Tablets oder MP3 Spieler. Die Produkte sind nur zur Verwendung im trockenen Innenbereich geeignet: Durch Verwendung nicht genormter Kabel oder Stecker kann die Buchse und / oder die angeschlossenen Geräte Schaden nehmen. Der USB Stecker sollte stets ohne großen Druck und vorsichtig eingeschoben werden. Achten Sie darauf den Stecker nicht zu verkanten. Zur Beurteilung von Ladedauer und Akkuverhalten sollten Sie die Herstellerangaben des anzuschließenden Gerätes prüfen. Ein fertig aufgeladenes Gerät darf nicht in der Ladebuchse verbleiben. Der USB Stecker A lässt sich immer nur einseitig einschieben.

USB Power Delivery (PD) erhöht die per USB erhältliche Energiemenge von 7,5 auf bis zu 100 W. Denn zum effizienten Laden von Notebooks und ähnlichen Geräten mit großen Akkukapazitäten kann eine Spannung von bis zu 20 V bei 5 A am Stromversorgungspin anliegen. Ausserdem darf der Strom nun in beide Richtungen fließen, so kann z.B. ein USB-3.1-Gerät seinen Host mit Strom versorgen.