

Art.-Nrn: 22178 / 22179

LED-Einbauleuchte "EBL-HV65", 2 Watt, 230Volt



**Produktbeschreibung:**

Elegante LED-Einbauleuchte für den direkten Anschluss an 230V AC - kein Trafo notwendig. Ideal für z.B. Decken oder Wände - dank der 65mm Ø ideal für den Einbau in handelsübliche Schalterdosen.

**Gemeinsame technische Details:**

- leistungstarke SMD LEDs • Leistung 2,2W • IP20
- Leuchtwinkel 120° • Spannung 230V/50Hz
- Sockel- • 100% Hell 0 Sek • nicht dimmbar
- Ein/Aus 20.000x • Leuchtdauer 20.000 Std.
- Leistungsfaktor >0,5 • RA >80
- Quecksilber Hg 0,0mg • ØxL 74x16mm
- Einbau: Loch Ø65mm
- Energieeffizienzklasse A+
- Verbrauch / 1000h 3kWh , Zuleitung ca. 35cm
- Lieferung inkl. internem Trafo / LED Treiber • nicht geeignet für Akzentbeleuchtung



**Technische Details:**

22178: Farbtemperatur warmweiß, 3000K • 2,2W • 160 Lumen • Optik elegant-weiß

22179: Farbtemperatur neutralweiß, 4200K • 2,2W • 170 Lumen • Optik elegant-weiß



**Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!**

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

ChiliTec GmbH EBL-HV65

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

**A++** **A+** **A** **C** **D** } LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

Schauen Sie niemals direkt beziehungsweise ungeschützt ins Licht oder auf die LEDs direkt, die Helligkeit kann Sie stark blenden und Sie riskieren Verletzungen und evtl. dauerhafte Schädigungen der Augen bzw. der Netzhaut.

Richten Sie die Leuchte niemals auf Menschen oder Tiere!  
Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden!

**Brandgefahr!**

22178

Lumen	160lm
Leistung	2,2W
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemp.	3000K
Leuchtwinkel	120°
Spannung	230V/50Hz
100% Hell	0,1 Sek.
Ein/Aus	20.000x
Leuchtdauer	20.000 Std.
Leistungsfaktor	>0,50
RA	>80
Quecksilber	Hg 0,0mg
BxHxT	74x16mm

22179

Lumen	170lm
Leistung	2,2W
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemp.	4200K
Leuchtwinkel	120°
Spannung	230V/50Hz
100% Hell	0,1 Sek.
Ein/Aus	20.000x
Leuchtdauer	20.000 Std.
Leistungsfaktor	>0,50
RA	>80
Quecksilber	Hg 0,0mg
BxHxT	74x16mm



Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !!  
Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden!

**Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr!**

Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden.


Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

## Installation (Sicherheitshinweise siehe auch Seite1)


- Anschluss oder Installation darf nur von Elektro-Fachpersonal durchgeführt werden!
- Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird, an der Hauptsicherung komplett ab! Anderenfalls besteht LEBENSGEFAHR!!
- Befestigen Sie die Halterung am Montageort.
- Schließen Sie die Zuleitung entsprechend folgender Abbildung an. Prüfen Sie vorher ein weiteres Mal des Ihre Stromversorgung an der Hauptsicherung abgeschaltet ist!

### Achtung:

Die angegebenen Aderfarben können abweichen, Montage nur durch Fachpersonal. Die Zeichnung rechts gilt nur als Information, nicht als Schablone, nicht Originalgröße! Prüfen Sie vor der Lochbohrung unbedingt den Lochdurchmesser direkt am Produkt um Fabrikationsabweichungen auszuschließen und Passgenauigkeit sicherzustellen!

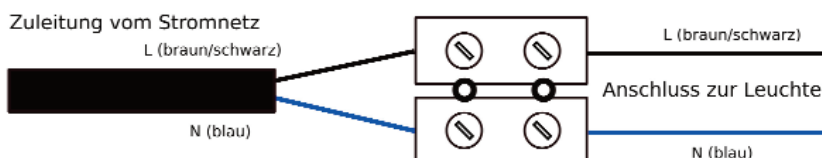

Diese Leuchte benötigt keinen separaten Schutzleiteranschluss (PE/ Erde)  
Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung

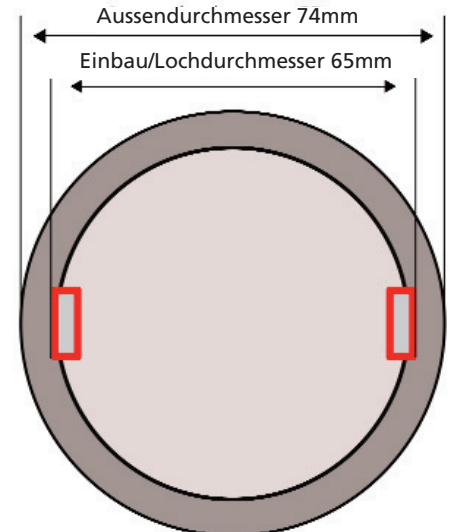

Die Stromversorgung darf erst wieder eingeschaltet werden, nachdem die Leuchte ordnungsgemäß verdrahtet und an der Wand bzw. Halterung fest verbaut wurde.

## - Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz -

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgestrichenen Mülltöne gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ersten Seite dieser Anleitung.