

Art.-Nr. 24123


LED Unterbauleuchte "Comprido 900 CCT", 230V, 90cm, IR-Sensor, 3000k - 6500k

Produktbeschreibung:

Sehr flache und schöne LED Leuchte mit direktem Betrieb an 230V und Schalter. Die Leuchte lässt sich über Schraublöcher leicht in Küche, Wohnzimmer oder im Regal montieren. Kippschalter direkt am Gehäuse. Kein Blendeffekt dank mattem Frontcover. Die Besonderheit: über den IR-Sensor kann die Leuchte gedimmt, sowie die Lichtfarbe zwischen 3000k Warmweiß, 4200k Tageslichtweiß und 6500k Weiß stufenlos eingestellt werden.

Technische Details:

- formschönes Aluminium-Gehäuse, mattes Frontglas
- Leistung 9,9 Watt
- Lumen: 864lm bei 2838K, 934lm bei 4249K, 913lm bei 6268K
- Lichtfarbe CCT wählbar warmweiß / neutralweiß / kaltweiß
- Leuchtwinkel 120° • 100% Hell 0,1 Sek.
- Ein/Aus 20.000x • Leuchtdauer 20.000 Std.
- RA >80 • Leistungsfaktor >0,55
- Spannung 230V~ / Schutzart IP20
- Verbrauch / 1000h 10kWh
- dimmbar • Maße 900x49x12mm
- Lieferung anschlussfertig mit 1,5m Kabel und Stecker

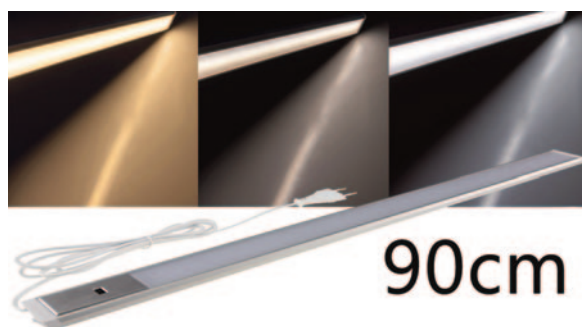

Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Separate Sicherheitshinweise 230V Installationen

Die Installation bzw. der Eingriff ins Stromnetz kann zu sehr schweren Verletzungen bis hin zu einem tödlichen Stromschlag führen. • Anschluss oder Installation darf nur von Fachpersonal / Elektrofachkraft im spannungs- bzw. stromfreien Zustand durchgeführt werden! Schalten Sie bei allen Arbeiten den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird an der Hauptsicherung komplett ab! Anderenfalls besteht LEBENSGEFAHR!! Zum Anschluss aller 230V~ / 50Hz Komponenten darf der Mindestquerschnitt (1,5mm²) der Anschlussleitung niemals unterschritten werden. Benutzen Sie unbedingt eine für diese Verwendung ausdrücklich zugelassene Leitung und Werkzeug. Es gibt im Inneren dieses Produktes keine zu wartenden Teile. Der korrekte Anschluss ist zu prüfen, erst bei einwandfreier Installation darf die Spannung wieder zugeschaltet werden. Der Stromkreis darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Komponenten fachgerecht und fest in der Wand / Halterung / Decke installiert und auf volle Funktion geprüft wurden.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

Art.-Nr. 24123

Produktbeschreibung:

Ein- und Ausschalten:

Das Gerät wird durch eine einfache Handbewegung vor dem Sensor gesteuert. Helligkeit anpassen (Dimmen): Halten Sie die Hand beim ersten Mal vor den Sensor, um die Helligkeit stufenlos von 0 % bis 100 % in einem Zyklus zu regulieren.

Farbtemperatureinstellung:

Halten Sie die Hand ein zweites Mal vor den Sensor, um die Farbtemperatur stufenlos zwischen 3000 K und 6500 K einzustellen Initialbetrieb: Beim ersten Einschalten ist eine Farbtemperatur von 4000 K voreingestellt dabei sind beide LED-Chips (warm/kalt) aktiv.

Speicherfunktion: Das Gerät verfügt über eine Memory-Funktion bei Stromausfall, sodass die letzten Einstellungen erhalten bleiben.

Einsatzort: Das Produkt ist ausschließlich für den Betrieb in trockenen Innenräumen bei Temperaturen zwischen -20 °C und 45 °C konzipiert [cite:

