LED-Modul "Piatto W3" neutralweiß 120°, 4200K, 230V, 3W, 250lm, 50x24mm

Produktdetails

EIn toller und auch noch sehr flacher Ersatz für konventionelle GU10 Lampen in Einbaustrahlern.

- Gehäuse Kunststoff + Alu
- Lichtstrom 250 Lumen
- Leistung 3W
- Lichtfarbe neutralweiß
- Farbtemperatur 4200K
- Leuchtwinkel 120°
- Spannung 230V/50Hz
- 100% Hell 0,1 Sek.
- Ein/Aus 20.000x
- Leuchtdauer 20.000 Std.
- Leistungsfaktor >0,55
- RA >80
- Quecksilber Hg 0,0mg
- ØxL 50x24mm
- Energieeffizienzklasse F
- Verbrauch / 1000h 3kWh
- nicht dimmbar
- nicht geeignet für Akzentbeleuchtung

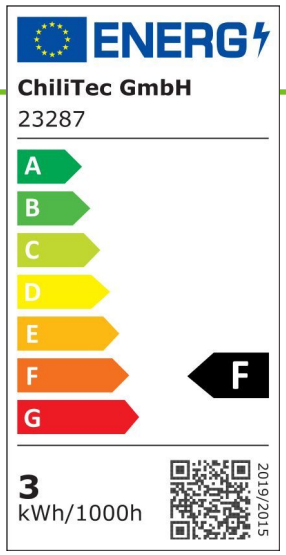

Artikel-Nr.:	23287
EAN:	4250416334411

ChiliTec GmbH
Bäckerberg 12
38165 Lehre

Es sind keine besonderen Vorkehrungen für den Betrieb des Produktes zu nennen. Es sind keine gesonderten Prüfbedingungen für dieses Produkt zu nennen bzw. zu befolgen. Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, die ChiliTec GmbH, dass das aufgeführte Produkt die Bedingungen, erforderlichen technischen Vorraussetzungen und Anforderungen bezüglich elektrischer Sicherheit erfüllt. Des weiteren werden die Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit EMC - (2014/30/EU), die Niederspannungs-Richtlinie LVD (2014/35/EU), die Ökodesign-Richtlinie (ErP) (2019/2020/EU & 2019/2015/EU), sowie ROHS-Richtlinie (2011/65/EG - (EU) No. 2015/863) erfüllt. Die Berechtigung zum Tragen des CE Zeichens wird durch Konformität zu den o.g. Richtlinien EMC/LVD/ErP/ROHS erfüllt.

Lehre, 01.02.2021

Tobias Meyer - Technical Director

Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll!! Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.

杭州创惠仪器有限公司
http://www.inventfine.com.cn
Tel:86-571-88091262
Fax:86-571-88262100

Light Source Test Report

Production Info

Product Category: 3W

CIE Colorimetric Parameters

Chromaticity coordinates: x=0.3719 y=0.3736 u(u')=0.2208 v=0.3326 v'=0.4989
CCT: Tc=4219K (duv=0.00110) Color Ratio: R=0.188 G=0.778 B=0.033
Peak Wavelength: 450nm Half Bandwidth: 27.7nm
Dominant Wavelength: 578.5nm Color Purity: 0.237
Rendering Index: Ra= 81.6

R1 =79	R2 =87	R3 =94	R4 =81	R5 =80	R6 =83	R7 =85	R8 =63
R9 =0	R10=70	R11=80	R12=64	R13=81	R14=97	R15=73	

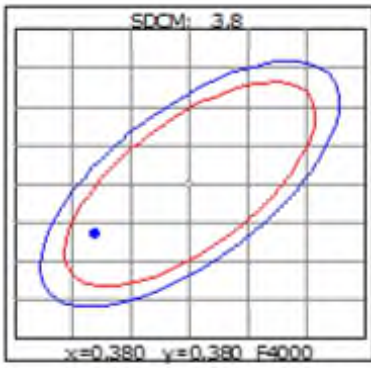

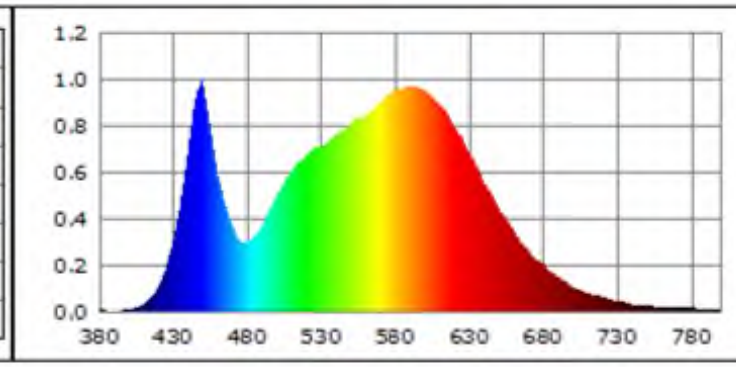

Photometric Parameters

Luminous Flux: 246.1 lm Efficiency: 82.03 lm/W
Radiant Power: 0.663 W

Electric Parameters

Voltage: U=230.00V Current: I=0.0140A Power: P=3.000W Power Factor: PF=0.9280

Test Info
Scan Range: 380nm~800nm Scan Interval: 5nm PMT HV: -700V
Max of Main: 786672 (0x04,50) Reference : 126700 (0x02) Max of waviness: -2.775%

Temperature: Tx:20.5° C,Ti:21.5° C Humidity: %
Test Device: Inventfine CMS-5000 Test Time: 2021-10-28 15:22
Operator: Inspector: